

Construir
segurança
com consciência



Argamassas de alto desempenho

Argamassas colantes, coloridas, poliméricas e rejuntamentos

sto[®]



Construir com consciência.



Sto Brasil

Tecnologia, inovação e sustentabilidade no mercado brasileiro

Sto Brasil é uma das filiais latino-americanas do grupo Sto - líder mundial em sistemas de revestimentos de fachadas com isolamento térmico. Como principais valores da empresa, trabalhamos com honra e integridade em tudo o que fazemos. Contamos com uma equipe versátil e especializada, que desenvolve produtos de alta qualidade, eficiência energética, baixa manutenção e sustentabilidade.

Uma história de tradição e inovação

A história da Sto começa em 1835 na Alemanha com a produção de cal e cimento. Em 1955, ainda na Europa, apresenta o primeiro revestimento sintético, permeável ao vapor e pronto para uso, popularizando-se pela Alemanha. Outra grande inovação acontece em 1964, quando Sto introduz no mercado europeu o StoTherm - o primeiro sistema de revestimentos de fachada com alto desempenho térmico, que em 1973 é oficialmente reconhecido pelo "Institut für Bautechnik" (DIBt) e hoje também é conhecido como EIFS (Exterior Insulation Finish System). Em 2014 chega ao Brasil, a partir da aquisição da empresa Argamont.

Todas as soluções no mesmo fornecedor

Nossa linha de produtos contempla dezenas de soluções de alta qualidade para os mais variados tipos de obras e necessidades. Na Sto Brasil você encontra argamassas colantes, coloridas, rejuntamentos, tintas, texturas clássicas e especiais, produtos para reforma e reparação de áreas internas e externas, sistemas e produtos para construções em alvenaria, paredes de concreto, "light steel frame" e "wood frame". Entre em contato ou acesse nosso site para conhecer nossa linha completa: www.stobrasil.com.br.



Argamassas Colantes

Revestimentos cerâmicos com segurança

Linha completa de argamassas para assentar placas cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais em diversas superfícies. Disponível nas versões ACI, ACII e ACIII na cor cinza e ACIII na cor branca. As argamassas colantes estão no mercado há mais de 30 anos trazendo praticidade na aplicação de revestimentos cerâmicos. Sua utilização está definida em norma desde 1998 e o bom resultado depende do respeito às limitações de cada versão, do tipo de revestimento cerâmico, local de uso e, principalmente da mão de obra qualificada.

Norma de Desempenho

A Sto se preocupa sempre em comercializar produtos com alto nível de qualidade e com as argamassas não é diferente. As três versões possuem qualidade comprovada a partir de ensaios em laboratórios especializados e são fabricadas de acordo com a NBR 14081. Sua aplicação é macia e suave.

Argamassa Colante Mont AC I

Argamassa do tipo ACI, destinada ao assentamento de placas cerâmicas em pisos e paredes de ambientes internos. Disponível em sacos de 20 kg.

Argamassa Colante Porcelanato Interno AC II


Argamassa do tipo ACII, destinada ao assentamento de placas de porcelanato em pisos e paredes de ambientes internos e placas cerâmicas em ambientes internos e externos ou piscinas. Disponível em sacos de 20 kg.

Argamassa Colante Porcelanato Externo AC III

Argamassa tipo ACIII, destinada ao assentamento de placas cerâmicas e de porcelanato em ambientes internos, como pisos e paredes, e externos, como pisos, paredes, fachadas e piscinas. Além disso, pode ser usada para assentar placas de grandes formatos e piso sobre piso em áreas internas. **Também pode ser encontrada na versão branca para assentar mármore finos e outras pedras naturais.** Disponível em sacos de 20 kg.

Rejuntamento Flexível Multiuso

Rejuntamento cimentício em diversas cores, destinado ao preenchimento de juntas, com propriedades de absorver os movimentos de dilatação e contração das placas, resistir à compressão, inibir a proliferação de fungos e harmonizar o acabamento do projeto.

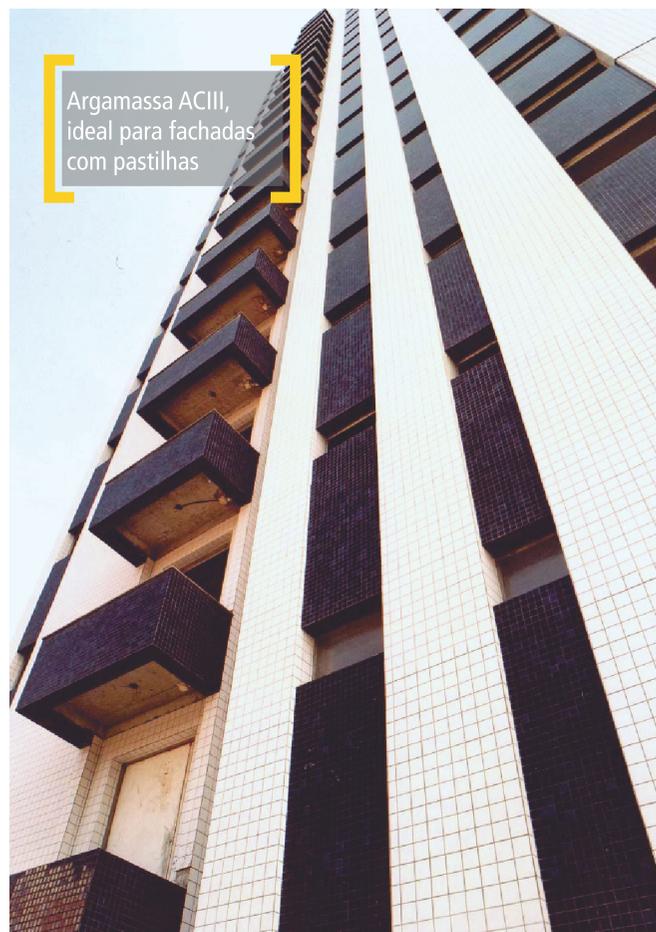

Pastimont

Argamassas coloridas que assentam e rejuntam

A linha Pastimont, produzida no Brasil há mais de 30 anos, oferece a praticidade de assentar e rejuntar simultaneamente e a tradição de mais de 3 milhões de m² instalados de pastilhas em fachadas e piscinas por todo o Brasil. Formulada à base de cimento branco estrutural, cargas minerais, quartzo, polímeros e pigmentos inorgânicos, possui excelente aderência, evitando o deslizamento das placas durante e após sua aplicação.

Reduz custo e tempo das obras


Pastimont reduz o tempo de execução das obras condensando várias operações de mão-de-obra em uma única etapa. Dispensa o intervalo de espera de 72 horas entre o assentamento e o rejuntamento conforme especificação da ABNT, pois assenta e rejunta simultaneamente.

Diversidade de cores

São diversas cores desenvolvidas pelo laboratório para atender aos mais vários tons de pastilhas existentes no mercado. Temos mais de 360 cores cadastradas em nosso sistema, principalmente em combinação com as pastilhas Atlas, NGK e Jatobá.

Excelente custo/benefício

O tempo de execução do revestimento implica em custos de locação de balancins e seus respectivos nichos. Quanto antes for concluído o revestimento, melhor.

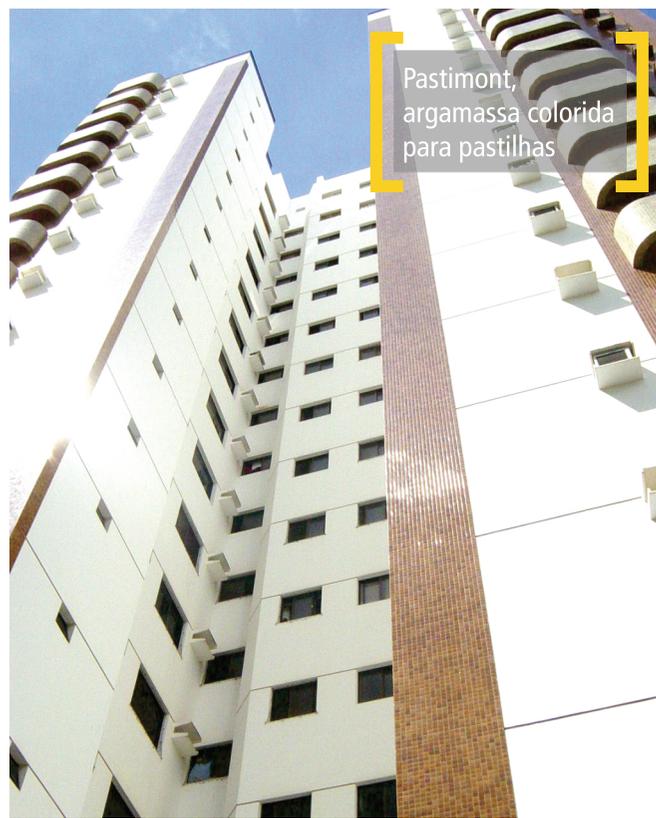


Pastimont Flexível

Argamassa disponível em mais de 20 cores, destinada ao assentamento de pastilhas de vidro, blocos de vidro e mosaicos em áreas internas e externas, incluindo fachadas e piscinas.

Pastimont Super Aderente

Argamassa disponível em mais de 20 cores, destinada ao assentamento de pastilhas de porcelana em áreas internas e externas, incluindo fachadas e piscinas.

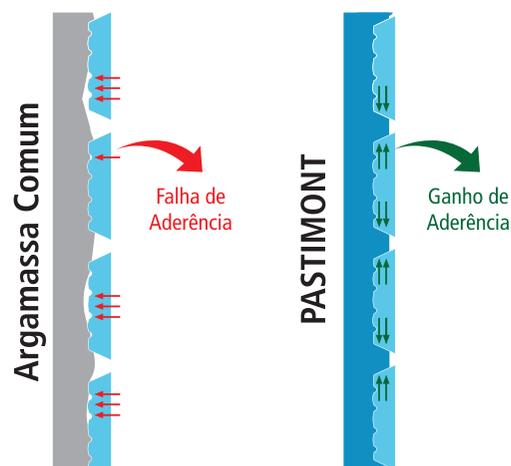

Pastimont é fácil de aplicar:



Com o lado liso da desempenadeira, aplique Pastimont e em seguida frise com o lado denteado (dentes de 6 a 8 mm).



Aplique Pastimont no verso das placas de pastilhas, preenchendo todas as juntas.



Assente as placas sobre o Pastimont aplicado na superfície.



Bata suavemente nas placas utilizando desempenadeira de madeira.



Em pastilhas com gotas de PVC ou tela, se necessário, complete o rejuntamento.



Em seguida, realize a limpeza final utilizando um pano limpo e seco.

Adicril

Aditivo acrílico que aumenta a resistência das argamassas

Melhor aderência e mais resistência

Utilize **Adicril** para potencializar ainda mais as argamassas colantes, coloridas e rejuntamentos. Adicril é aditivo acrílico de base aquosa e resina para ser misturado em argamassas elaboradas com cimento Portland como substituição da água de amassamento, aumentando a resistência contra o desbotamento e cisalhamento.

Impermont e Sto Flexyl

Impermeabilização prática e versátil

Argamassas poliméricas, compostas por agregados minerais inertes, polímeros acrílicos e aditivos, que uma vez misturados no canteiro e devidamente aplicados, esses componentes formam um revestimento durável, com propriedades impermeabilizantes e elevada resistência mecânica. Não necessita de chapisco prévio e aceita aplicação posterior de argamassas colantes flexíveis.

Impermont 1100

Argamassa polimérica bicomponente resistente às pressões hidrostáticas negativas e positivas. Ideal para aplicação em áreas frias como cozinhas, banheiros, e locais enterrados, como poços de elevador e piscinas. Disponível em kit de 18 kg (saco + balde).

Impermont 5500

Argamassa polimérica resistente às pressões hidrostáticas positivas. Ideal para aplicação em áreas sujeitas a movimentações, como piscinas e caixas d'água elevadas. Disponível em kit de 18 kg (saco + balde).

Sto Flexyl

Emulsão fibrosa à base de resina acrílica 100% , indicada como impermeabilizante e "base coat" impermeável e superflexível. Sto Flexyl é indicado no tratamento de juntas de encontro de placas cimentícias ou fibrocimentícias sem funções sistêmicas. Também pode ser empregado sobre emboço, como proteção de molduras e sócolos e quando associado a Sto Tela de Reforço, auxilia no controle de fissuras. Misture com cimento e aplique com brocha ou desempenadeira. Disponível em baldes.



**Sto Corp**

3800 Camp Creek Parkway SW
Edifício 1400, Suite 120 Atlanta,
Georgia 30331 Teléfono 1-800-
221-2397 Fax 1-404- 346-3119
marketingsupport@stocorp.com

www.stocorp.com

Sigam-nos em Sto Brasil**Sto Brasil**

Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba, SP
Cep: 08597-630
Telefone: +55 11 2145 0011
stobrasil@stobrasil.com.br
www.stobrasil.com.br

Sto Colombia

Rua 79 nº 68H-17
Bogotá, Colombia
Telefone + 57 1 745 12 80
Fax +57 467 4262
info@stocolombia.com
www.stocolombia.com

Sto Chile

Rua Volcán Lascar Oriente 781
Bairro Industrial Lo Boza
Pudahuel, Santiago, Chile
Telefone +56 2 2 9493593
ventas@stochile.com
www.stochile.com