

Construir
desempenho
com consciência



StoStucco

Sistemas de revestimentos para alvenaria
e paredes de concreto

sto[®]



Construir com consciência.

Sto Brasil

Tecnologia alemã com experiência de mais de 180 anos

Sto Brasil é uma das filiais latino-americanas do grupo Sto - líder mundial em sistemas de revestimentos de fachadas com isolamento térmico. Como principais valores da empresa, trabalhamos com honra e integridade em tudo o que fazemos. Contamos com uma equipe versátil e especializada, que desenvolve produtos de alta qualidade, eficiência energética, baixa manutenção e sustentabilidade.



Uma história de tradição e inovação

A história da Sto começa em 1835 na Alemanha com a produção de cimento e cal. Em 1954, ainda na Europa, a Sto apresenta o primeiro revestimento sintético, permeável ao vapor e pronto para uso, popularizando-se pela Alemanha, hoje conhecida mundialmente como "textura". Outra grande inovação acontece em 1964, quando Sto introduz no mercado europeu o StoTherm - o primeiro sistema de revestimentos de fachada com alto desempenho térmico, que em 1973 foi oficialmente reconhecido pelo "Institut für Bautechnik" (DIBt) e hoje também é conhecido na Europa como ETICS (External Thermal Insulation Composite System) e nas Américas como EIFS (Exterior Insulation Finish System). Em 2014 chega ao Brasil, a partir da aquisição da empresa Argamont.

Todas as soluções no mesmo fornecedor

Nossa linha de produtos contempla dezenas de soluções de alta qualidade para os mais variados tipos de obras e necessidades. Na Sto Brasil você encontra argamassas colantes, coloridas, rejuntamentos, tintas, texturas clássicas e especiais, produtos para reforma e reparação de áreas internas e externas, sistemas e produtos para construções em alvenaria, paredes de concreto, "light steel frame" e "light wood frame".




StoStucco Fit

Desempenho justo para paredes de concreto

As paredes de concreto vêm ganhando muito espaço no mercado brasileiro, afinal, aceleram significativamente o processo construtivo e encurtam o cronograma de obra, apesar das restrições pelo ponto de vista do desempenho térmico previsto na NBR 15575. Dentre as características marcantes deste método construtivo está a alta alcalinidade do concreto jovem e a baixa necessidade de regularização das paredes, dando o bom alinhamento que as fôrmas garantem. No entanto, há limitações estéticas.


Atenta a este mercado, Sto Brasil apresenta a seguir alternativas para revestir as paredes e fachadas, acrescentando variedade de cores, texturas e incluindo volumetria. E caso o conforto térmico e atendimento a NBR 15575 sejam um desafio na obra, também oferecemos uma solução de alto desempenho térmico, **StoTherm**.

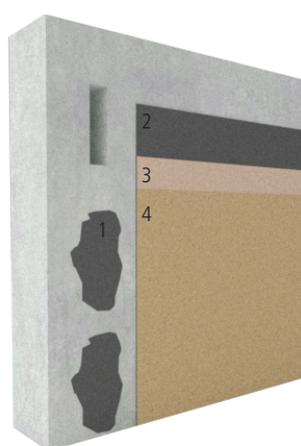

StoStucco Fit Externo

Legenda

1. Unimont Externo nas faixetas
2. Unimont Externo
3. Sto Selador
4. Sto Acabamento

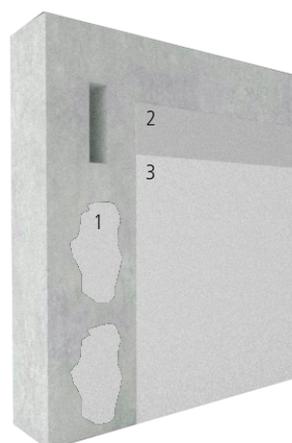

StoStucco Fit Interno

Legenda

1. Unimont Interno nas faixetas
2. Unimont Interno
3. PintCor Tinta

Mesmo com o uso frequente de argamassa colante para reparos da superfície, nossa proposta é oferecer um produto que tenha características próprias de nivelamento e preenchimento. O **Unimont Externo** é uma argamassa hidráulica indicada como emboço técnico de camada fina para reparo e regularização de superfícies verticais e horizontais. Suas propriedades conferem elevada aderência aos variados tipos de substratos, sendo muito resistente à desidratação por absorção e com baixíssima retração. Se você precisa de uma solução com maior versatilidade e de espessura e maior poder de aderência, conte também com **Argamont Basecoat**, e **Sto Tela de Cobertura**.

Apesar da disponibilidade e uso da massa niveladora acrílica como preparador de superfícies, a proposta de uma argamassa hidráulica é a coerência com a velocidade. O **Unimont Interno** é uma massa niveladora branca, de base cimentícia, com propriedades de grande plasticidade, elasticidade e tenacidade. Possui elevado poder de cobertura e resistência à água, permitindo executar trabalhos com rapidez e facilidade sem se preocupar com a chuva, enquanto as janelas não são instaladas. Corrige, nivela e alisa superfícies de paredes e tetos. Suas propriedades representam uma grande economia de custo e tempo, substituindo a massa corrida tradicional. Se sua opção é manter o tradicional, conte com **PintCor Massa Corrida PVA** ou **PintCor Massa Acrílica**.

StoStucco Fit

Design para paredes de concreto

Cores e texturas acrílicas

As opções de acabamentos são ilimitadas, basta escolher uma cor entre as mais de 250 e uma textura entre as opções clássicas e especiais para criar qualquer estética que deseje. Dentre as opções de texturas, você encontra o acabamento fino, médio, grosso, rolado, travertino, flocado e de forma livre. Também há texturas com diferentes níveis de desempenho que ajudam a proteger as demais etapas do revestimento do seu edifício, aumentando assim a vida útil. Além disso, utilizando ferramentas apropriadas e tendo criatividade técnica, é possível obter acabamentos metalizados, efeito madeira, concreto queimado ou tijolo com StoCreativ Brick.



StoCreativ Brick

Proporcionando efeito tijolo, sem as limitações de design, peso e custos adicionais, o StoCreativ Brick é ideal para construções em paredes de concreto, pois de forma simples pode valorizar a estética do edifício sem comprometer a estrutura ou grandes investimentos financeiros. Dispomos de diversos tamanhos e formatos, basta escolher o que mais se adequa ao seu projeto.



Texturas Minerais


Uma solução inteligente para acelerar o processo de cobertura, mesmo com a alta alcalinidade do concreto são os revestimentos coloridos à base de cimento, como o **Classic Spray** e o **Villaggio Mineral**, que apesar de terem tons pastéis, podem ser pintados com tintas de altíssimo desempenho contra fissuras, como StoCoat Acryl Plus com nossa linha imobiliária PintCor.



Sto Studio

Sto Studio é um serviço gratuito que ajuda no processo de elaboração do projeto de sua fachada, já que oferece uma variedade de opções de ilustrativas e até mesmo tridimensionais.

- Criação de imagens com diferentes cores e acabamentos para ajudar os projetistas, arquitetos e engenheiros a ter uma visão completa antes de começar o projeto.
- Sugestões de acabamentos e cores, assim como a estética completa de seu edifício.
- Oferta de amostras físicas dos acabamentos e cores.

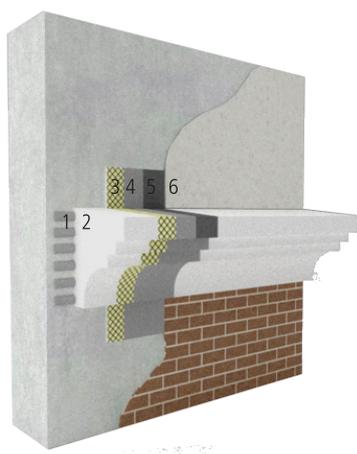


- Legenda**
1. Sto Primer Adhesive B
 2. Sto Shape
 3. Sto Tela de Reforço
 4. Sto Primer Adhesive B
 5. Sto Flexyl
 6. Sto Acabamento





Sto Shape

As construções não precisam mais se limitar às linhas retas das fôrmas de concreto, Sto Shape permite a fácil personalização de cada edifício ou conjunto de edifícios, dando liberdade à arquitetura e agregando valor estético. Sto Shape é uma linha de produtos que contempla molduras e peças decorativas, com metodologia de fixação sistêmica e componentes de volumetria fabricados de acordo com ASTM E 2430 – tipo I, alta densidade, resistência a propagação de chamas e permeabilidade ao vapor. Graças a essas características, Sto Shape é capaz de evitar problemas comuns como eflorescência, aparecimento de fungos e até perda de aderência. É possível obter um visual mais rústico ou mais moderno, dependendo apenas da combinação entre cor, textura e volumetria. Consulte também os modelos sob encomenda.


Tipo 1

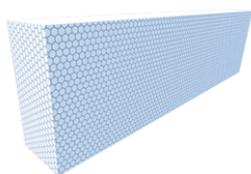



Tipo 2





Tipo 3





Tipo 4



Tipo 5




Tipo 6




StoStucco Multicamadas Externo

Sistema versátil para revestir fachadas em alvenaria estrutural

Sistema destinado ao revestimento de fachadas construídas em alvenaria estrutural com blocos de concreto. Dispensa etapas como chapisco e emboço tradicional por toda superfície. Disponível em mais de dez opções de texturas e mais de 250 cores. StoStucco é uma ótima solução para um revestimento de qualidade e baixo custo. Disponível em duas versões de emboço técnico, o sistema atende aos requisitos da NBR 15575. Versátil, atende obras com necessidades de espessuras de 10 a 30 mm. Além disso, as possibilidades de acabamento são ilimitadas em função das diversas opções de cores e texturas, entre acrílicas, especiais e pétreas.

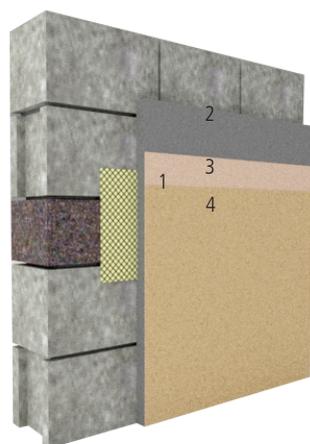

- Legenda**
1. Sto Tela de Reforço
 2. Sto PowerWall BR
 3. Selador Sto
 4. Acabamento Sto

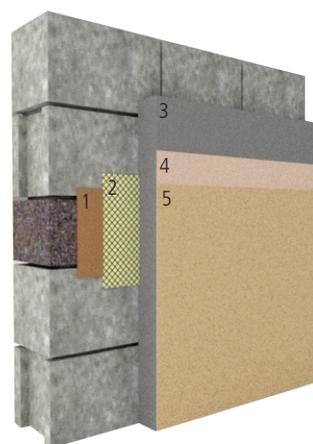

- Legenda**
1. Sto Chapisco Rolado
 2. Sto Tela de Reforço
 3. Sto PowerTop
 4. Selador Sto
 5. Acabamento Sto

Sto PowerWall BR

Emboço técnico fibroso, sem retração e de baixa espessura – entre 10 e 15 mm. Rico em fibras e aditivo hidrofugante, o Sto PowerWall BR garante estanqueidade a partir da espessura mínima. Pode ser aplicado de forma manual ou mecanizada com bombas de “sistema aberto”. Aplicado sobre blocos estruturais de concreto, oferece resistência à aderência até 3 vezes maior que os mínimos previstos pelas normas vigentes. Sobre blocos cerâmicos, utilize **Sto Chapisco Rolado Mont.**

Sto PowerTop

Emboço técnico fibroso, sem retração, de espessura média – entre 15 e 30 mm. Rico em polímeros, fibras e aditivo hidrofudante, o Sto Powetop é ideal para requadrações e superfícies menos planas. Pode ser aplicado de forma manual ou mecanizada com bombas de “sistema aberto”. Também pode ser aplicado em alvenaria de vedação tradicional sobre chapisco, em até duas demãos de 25mm, reforçado com telas galvanizadas e projeto executivo de revestimento de fachadas.



Revestimentos Decorativos

Opções ilimitadas cor, textura e design

Sto Brasil disponibiliza uma linha completa de acabamentos com dezenas de opções de texturas em mais de 800 cores. Caso isto ainda não seja suficiente, oferecemos acabamentos personalizados e até revestimentos à base de rochas naturais nobres, como o granito.



Revestimentos Clássicos e Especiais

StoSilco Lit

Linha com padrão internacional de qualidade e alta performance, desenvolvida com resina acrílica 100% e silicone, garante maior resistência mecânica, flexibilidade, hidrorrepelência e permeabilidade ao vapor. Mais durabilidade que as texturas comuns encontradas no mercado brasileiro e maior durabilidade de cor.

Stolit

Linha de padrão internacional e a mais tradicional da Sto, criada em 1954. À base de resina acrílica 100%, oferece flexibilidade, resistência contra água e permeabilidade ao vapor. Garante longa vida útil e até três vezes mais durabilidade de cor.

StoTex

Mais recente linha de revestimentos Sto, com excelente custo-benefício, oferece uma opção de revestimento durável e hidrorrepelente, segundo as mais altos parâmetros nacionais.

Sto Limestone

A reprodução da beleza natural da pedra calcária em um acabamento de baixo custo e fácil de instalar. Obtido através da associação das texturas 1.5 e Freeform ou 1.0 e Freeform.

Revestimentos Pétreos

Sto Granitex

Acabamento rústico do granito tipo apicoado, obtido com aplicação mecanizada em spray do produto pronto para uso.

Sto Decocoat

Mix de esferas de quartzo colorido encapsuladas com resina acrílica 100%. É aplicado com desempenadeira de aço inoxidável ou aplicação mecanizada em spray.

StoCreativ Granite

Acabamento rústico de granito, tipo levigado aplicado com desempenadeira de aço inoxidável.

StoCreativ Lux

A textura e profundidade da pedra natural com o brilho adicional da mica, aplicado com desempenadeira de aço inoxidável. Produto pronto para uso.



StoStucco Multicamadas Interno

Sistema sustentável para substituir gesso nas áreas internas

StoStucco Multicamadas Interno é um sistema para revestir paredes e tetos de ambientes internos em substituição ao gesso, sendo uma opção sustentável e prática que garante resistência e durabilidade. Além de possibilitar acabamentos com tinta, textura, cerâmica e até papel de parede.

Rebomont

Argamassa hidráulica de agregados muito finos, dispensa chapisco quando aplicada em blocos de concreto estrutural. Sobre cerâmico, utilize **Sto Chapisco Rolado Mont** para garantir a correta aderência. Para espessuras entre 5 e 10mm.

Maior resistência

Desenvolvido à base de cimento ARI, o Rebomont possui elevada resistência inicial. Possibilita revestimento com placas cerâmicas e até mesmo com papel de parede e revestimentos melamínicos colados.

Resistência à água


Por se tratar de um material cimentício, o Rebomont não é vulnerável à água, diferentemente do gesso que facilmente se decompõe, ficando sujeito ao aparecimento de bolor.

Fácil limpeza

O Rebomont possui baixíssimo índice de perda quando comparado ao gesso, nem necessita ser utilizado com tanta rapidez após sua mistura com água. Facilita a remoção de respingos já que não endurece com tanta facilidade e rapidez como o gesso.

Diversidade de acabamentos

Uma das grandes vantagens do StoStucco Multicamadas Interno é que há uma grande diversidade de acabamentos que podem ser feitos além da **PintCor Massa Corrida** e **PintCor Standard**, para acabamentos lisos ou StoTex Freeform e StoTex Limestone para acabamento aveludado.

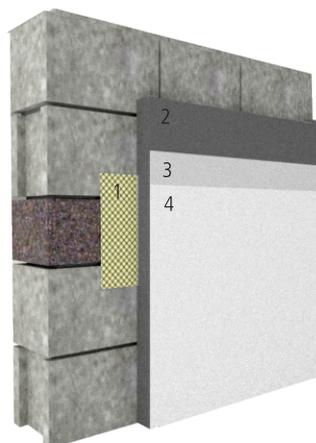

Legenda:

1. Sto Tela de Reforço
2. Rebomont
3. PintCor Massa Corrida*
4. PintCor Standard*

* Ou outras opções de acabamentos



StoStucco
Multicamadas
Interno



Limestone, acabamento
que proporciona
aparência de pedra
natural.

StoStucco Monocamada

Sistema de revestimento de fachadas clássicas e contemporâneas

StoStucco Monocamada é um sistema de revestimento de fachadas de base mineral, frequentemente empregado em obras populares em alvenaria estrutural devido a sua rápida e prática aplicação. Seu acabamento rústico também é ideal para revestir obras clássicas e sofisticadas quando aplicado sobre emboço tradicional. Composto por:

Sto Chapisco Rolado: argamassa hidráulica fluída indicada como forma de garantir a ancoragem e reduzir a diferença de absorção de água entre estrutura e alvenaria e permitindo melhor ancoragem para Top Revest H. Deve ser aplicado em superfícies de concreto, como lajes e vigas.


Sto Tela de Reforço: tela industrial, álcali-resistente, confeccionada com fibra de vidro, recomendada para reforçar e prevenir pequenas fissuras em pontos críticos, como encontro com lajes e requadrações. Proporciona maior resistência mecânica ao sistema e revestimento.

Top Revest H: uma argamassa inorgânica colorida que reveste e decora obras em alvenaria estrutural com blocos de concreto, fabricado conforme parâmetros da NBR 16648:2019.


Hydromont

Para aumentar a vida útil do sistema StoStucco Monocamada e reduzir a retenção de sujeira, recomendamos a aplicação de Hydromont após a secagem total. Trata-se de uma camada fina aquosa e transparente à base de silano-siloxano que impede a absorção de água da chuva e diminui a proliferação de fungos.

Economia em relação ao tradicional

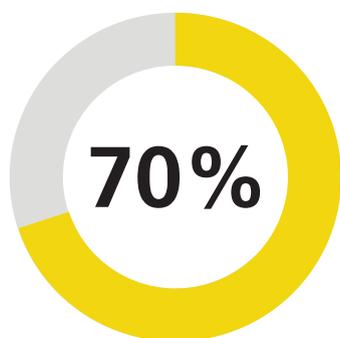

Mais Sustentável

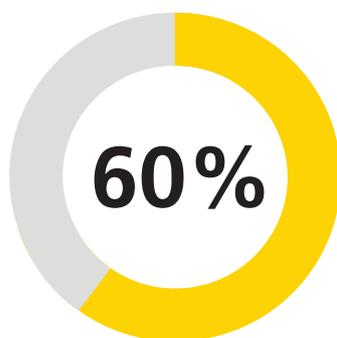


Mais Rápido



7 vs. 10

Mais Produtividade

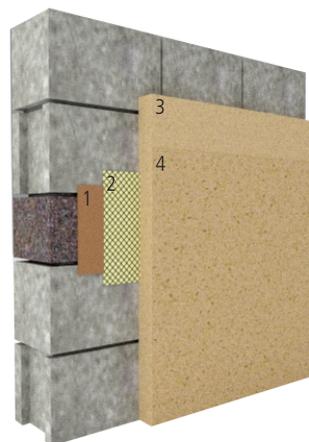

Legenda

1. Sto Chapisco Rolado
2. Sto Tela de Reforço
3. Top Revest
4. Hydromont

Alta resistência mecânica

Sua composição é rica em polímeros e fibras que impedem retração, proporcionando excelente resistência mecânica. Além disso, o Top Revest é hidrofugante, permite a transpiração da alvenaria e resiste a infiltração de água.

Norma de desempenho

Sto Brasil procura sempre oferecer produtos com alto nível de qualidade, que permitem "construir com consciência", de acordo com a missão mundial da empresa. Ao seguir o Manual de Instalação e utilizar as melhores práticas para esquadrias e detalhes arquitetônicos de projeto é possível atender a NBR 15575 e a vida útil do projeto. Consulte sempre Consulte sempre também nosso Manual de Manutenção e Conservação e o programa **Sto reStore**.

Opções de acabamentos

O sistema StoStucco Monocamada dispõe de diversas cores em tons pastéis e possibilita o acabamento raspado, flocado ou travertino.





Sto Brasil

Rua Flor de Noiva, 886
Quinta da Boa Vista
Itaquaquecetuba, SP
+55 11 2145 0011
stobrasil@stobrasil.com.br
www.stobrasil.com.br

Sigam-nos em Sto Brasil



Sto Alemanha

Ehrenbachstr. 1
Stühlingen
+49 7744 57-1010
infoservice@sto.com
<https://www.sto.de>

Sto Corp

3800 Camp Creek Parkway SW
Edifício 1400, Suite 120 Atlanta,
Georgia 30331
+1-800-221-2397
marketingsupport@stocorp.com
www.stocorp.com

Sto Colombia

Carrera 70, 19-52
110931 Bogotá
+57 1 745 12 80
info@stocolombia.com
<http://www.stocolombia.com>

Sto Chile

Avda. José Miguel Infante, 8456
Parque Industrial El Montijo
Renca, Santiago de Chile
+56 2238 62569
contacto@stochile.com
<http://www.stochile.com>